


Refix

Refix C - DE

- Бутиловая мембрана в виде груши в соответствии с DIN 13831
- Резбовое присоединение из нержавеющей стали
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/ЕС
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены газом с предварительным давлением (Азотом)
- Предусмотрен настенный крепеж для легкого крепления бака на стене

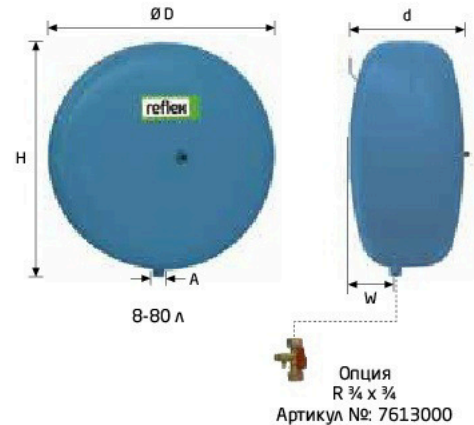


CE

Тип 10 бар / 70°C	Артикул № Синий	Товарная группа	Кол-во на палете	Вес кг	Ø D мм	H мм	d мм	W мм	A	Предварительное давление, бар
C-DE 8	7270900	17	96	3.8	280	300	163	52	G ½	4.0
C-DE 12	7270910	17	60	5.2	354	375	168	64	G ½	4.0
C-DE 18	7270920	17	42	5.6	354	375	222	76	G ¾	4.0
C-DE 25	7270930	17	42	8.2	409	430	239	93	G ¾	4.0
C-DE 35	7270940	17	24	13.0	480	500	240	97	G ¾	4.0
C-DE 50	7270950	17	20	15.4	480	500	318	125	G ¾	4.0
C-DE 80	7270960	17	8	22.4	634	654	325	135	G ¾	4.0

↑ V_n Номинальный объем/литров

Refix DC

- Для питьевого водоснабжения, систем пожаротушения, повысительных установок
- Установлена мембрана в соответствии с DIN EN 13831
- Поверхности бака, контактирующие с водой, защищены от коррозии
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/ЕС
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением
- Баки Refix DE Junior получили новое название Refix DC

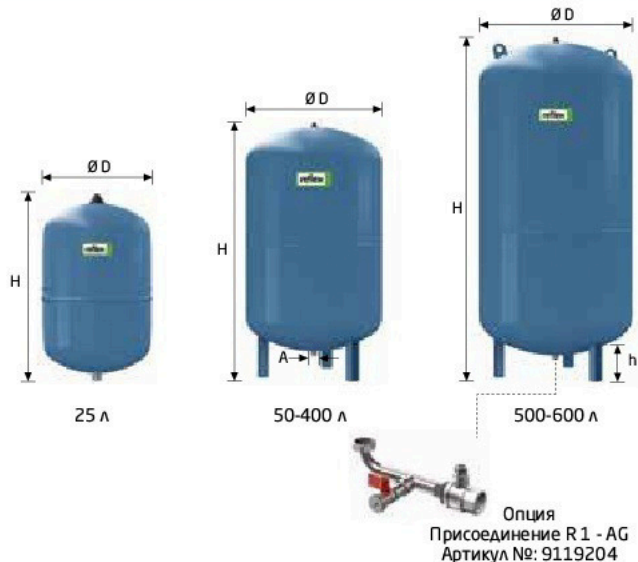

CE

Тип 10 бар / 70°C	Артикул № Синий	Товарная группа	Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Предварительное давление, бар
DC 25	7200400	54	4.7	280	484	-	G1	2.0
DC 50	7309600	54	12.5	409	588	113	R1	4.0
DC 80	7309700	54	17.0	480	650	104	R1	4.0
DC 100	7309800	54	20.5	480	755	104	R1	4.0
DC 140	7309900	54	29.0	480	997	104	R1	4.0
DC 200	7363500	54	40.0	634	883	91	R1	4.0
DC 300	7363600	54	52.0	634	1184	93	R1	4.0
DC 400	7363700	54	78.0	740	1173	81	R1	4.0
DC 500	7363800	54	80.0	740	1392	82	R1	4.0
DC 600	7363900	54	103.0	740	1629	73	R1	4.0