


Refix DT

- Для систем питьевого водоснабжения согласно нормам German DIN/DVGW
- С внутренней циркуляцией с функцией анти-легионелла
- С присоединением Rp 1/4 (60-500 литров) оборудованы с завода проточной-запорной арматурой Flowjet со сливом или двойным присоединением
- Заменяемая бутиловая мембрана в соответствии с нормами German KTW-C
- Внешнее и внутреннее покрытие бака в соответствии с German KTW-A (материалы пищевых стандартов)
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG
- Оснащены манометром
- Манометр и ниппель защищены металлическим кронштейном
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара
- Новое название Refix DT (старое Refix DT5)

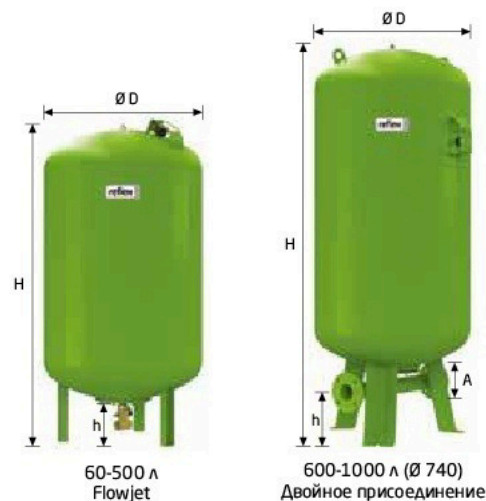

10 бар	Тип 10 бар / 70°C	Соединение	Артикул № Зеленый	Товарная группа	Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм
	DT 60	Flow jet Rp 1/4	7309000	47	15.0	409	766	80
	DT 80	Flowjet Rp 1/4	7309100	47	16.5	480	750	65
		DN 50/PN 16	7365000	47	23.0	480	750	100
		DN 50/PN 16	7335705	47	24.0	480	750	110
		DN 50/PN 16	7335805	47	26.0	480	750	115
	DT 100	Flowjet Rp 1/4	7309200	47	18.6	480	856	65
		DN 50/PN 16	7365400	47	26.0	480	856	100
		DN 65/PN 16	7365405	47	27.0	480	856	110
		DN 80/PN 16	7365406	47	28.0	480	856	115
	DT 200	Flowjet Rp 1/4	7309300	47	37.0	634	975	80
		DN 50/PN 16	7365100	47	53.0	634	975	105
		DN 65/PN 16	7365105	47	54.0	634	975	115
		DN 80/PN 16	7365106	47	57.0	634	975	120
	DT 300	Flowjet Rp 1/4	7309400	47	43.5	634	1275	80
		DN 50/PN 16	7365200	47	59.0	634	1275	105
		DN 65/PN 16	7336305	47	60.0	634	1275	115
		DN 80/PN 16	7336405	47	63.0	634	1275	120
	DT 400	Flowjet Rp 1/4	7319305	47	73.0	740	1245	70
		DN 50/PN 16	7365500	47	79.0	740	1245	95
		DN 65/PN 16	7336505	47	80.0	740	1245	105
		DN 80/PN 16	7336605	47	83.0	740	1245	110
	DT 500	Flowjet Rp 1/4	7309500	47	69.0	740	1475	70
		DN 50/PN 16	7365300	47	85.0	740	1475	90
		DN 65/PN 16	7365307	47	86.0	740	1475	100
		DN 80/PN 16	7365305	47	89.0	740	1475	110
	DT600	DN 50/PN 16	7365600	47	164.0	740	1860	235
		DN 65/PN 16	7336705	47	165.0	740	1860	235
		DN 80/PN 16	7336806	47	177.4	740	1860	235
	DT 800	DN 50/PN 16	7365700	47	204.0	740	2325	235
		DN 65/PN 16	7336905	47	205.0	740	2325	235
		DN 80/PN 16	7337006	47	208.0	740	2325	235
	DT 1000 Ø 740	DN 50/PN 16	7365800	47	244.0	740	2604	235
		DN 65/PN 16	7337105	47	245.0	740	2604	235
		DN 80/PN 16	7337205	47	248.0	740	2604	235
	DT 1000 Ø 1000	DN 50/PN 16	7320105	46	386.2	1000	2000	160
		DN 65/PN 16	7337305	46	386.2	1000	2000	150
		DN 100/PN 16	7337405	46	386.2	1000	2000	140
	DT 1500	DN 50/PN 16	7320305	46	502.4	1200	2000	160
		DN 65/PN 16	7337505	46	502.4	1200	2000	150
		DN 100/PN 16	7337605	46	502.4	1200	2000	140
	DT 2000	DN 50/PN 16	7320505	46	686.5	1200	2450	160
		DN 65/PN 16	7337705	46	686.5	1200	2450	150
		DN 100/PN 16	7337805	46	686.5	1200	2450	140
	DT 3000	DN 50/PN 16	7320705	46	1054.0	1500	2520	190
		DN 65/PN 16	7337905	46	1057.0	1500	2520	180
		DN 100/PN 16	7338005	46	1057.0	1500	2520	170