


Refix DD / DT - проточные мембранные баки

- Баки серии Refix DD/DT отвечают всем жестким требованиям немецкого стандарта для питьевой воды DIN 4807 часть 5. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет внутреннее эпоксидную покрытие.
- Двойное подключение для внутренней циркуляции доступно для DN от 1 ¼ до DN 100. Бутилкаучуковая мембрана обладает самой низкой проницаемостью по сравнению с другими материалами (видами резины), используемыми в настоящее время.



Refix DD

- Для систем питьевого водоснабжения в соответствии со стандартом German DIN/DVGW 4807
- 33 литра с крепежными ушками
- С внутренней циркуляцией с функцией анти-легионелла
- Проточные, оснащены звездчатой вставкой High-Flow
- Бутиловая мембрана согласно нормам German KTW-C
- Допущены к применению с директивой об оборудовании 97/23/ЕС, работающих под давлением
- Внутреннее покрытие бака в соответствии с German KTW-A (материалы пищевых стандартов)
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара
- Могут оснащаться проточной арматурой Flowjet
- Подключается тройник Rp ¾ (включается в поставку с Refix DD)

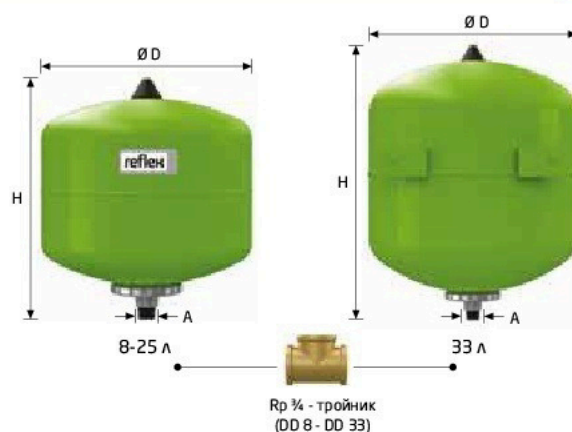

| 10 бар | Тип | Артикул № | | Товарная группа | Кол-во на палете | Вес кг | D мм | H мм | A |
|--------|--------------------|-----------|---------|-----------------|------------------|--------|------|------|-------|
| | 10 бар / 70°C | Зеленый | Белый | | | | | | |
| | DD 2 ¹⁾ | 7381500 | - | 48 | 288 | 1.0 | 132 | 269 | G 3/4 |
| | DD 8 | 7308000 | 7307700 | 48 | 96 | 1.7 | 206 | 330 | G 3/4 |
| | DD 12 | 7308200 | 7307800 | 48 | 72 | 2.0 | 280 | 318 | G 3/4 |
| | DD 18 | 7308300 | 7307900 | 48 | 56 | 2.5 | 280 | 387 | G 3/4 |
| | DD 25 | 7308400 | 7380400 | 48 | 42 | 3.3 | 280 | 507 | G 3/4 |
| | DD 33 | 7380700 | 7380800 | 48 | 24 | 5.8 | 354 | 468 | G 3/4 |

| 25 бар | Тип | Артикул № | | Товарная группа | Кол-во на палете | Вес кг | D мм | H мм | A |
|--------|---------------|-----------|---------|-----------------|------------------|--------|------|------|-----|
| | 10 бар / 70°C | Зеленый | Белый | | | | | | |
| | DD 8 | 7290200 | 7290300 | 48 | 60 | 3.2 | 206 | 336 | G ¾ |

↑ Vл Номинальный объем/литров

¹⁾ Тройник заказывается отдельно

Проточно-запорная арматура Flowjet со сливом

- Для легкого монтажа и ремонта бака Refix DD согласно DIN/DVGW 4807
- Допустимое рабочее давление 16 бар
- Допустимая рабочая температура 70 °C
- С обеих сторон подключение G ¾
- Может применяться с не заводскими тройниками, имеющими на потоке 1"

Артикул № : 9116799

Товарная группа : 85

