


Refix HW

- Для станций индивидуального водоснабжения, пожаротушения и систем повышения давления
- Мембрана в виде груши согласно DIN EN 13831 с макс. температурой до 70°C
- Поверхность всех баков и все элементы, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG
- Сменная мембрана для HW 50 - HW 100
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 2 бара
- Заменяемая мембрана свыше 50 литров

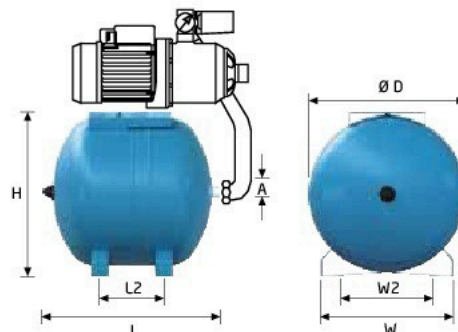

CE WRAS ACS

10 бар	Тип 10 бар / 70°C	Артикул № Синий	Товарная группа	Кол-во на палете	Вес кг	Ø D мм	H мм	L мм	L2 мм	W2 мм	W мм	A
	HW 25	7200310	49	36	5.3	280	293.4	484	228	214	270	G ¾
	HW 50	7200320	49	20	15.0	409	433	503	175	285	350	G ¾
	HW 60	7200330	49	-	16.0	409	433	573	175	285	350	G 1
	HW 80	7200340	49	-	17.0	480	494	576	230	285	355	G 1
	HW 100	7200350	49	-	15.0	480	494	681	340	285	355	G 1

↑ Vn Номинальный объем/литров

Компенсатор гидродинамического удара Refix

- Устанавливается на водопроводе перед устройствами, имеющими арматуру с моментальным запирающим, напр., стиральными машинами, посудомоечными машинами
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG
- Общий объем 165 см³
- Прочное эпоксидное покрытие
- Предварительное давление 4 бара
- 10 бар / 70 °C

Артикул № : 7351000

Товарная группа : 74



CE WRAS